




ANTENA COM POLARIZAÇÃO DUALPA 5,8 GHz



Utilizando as antenas de polarização dupla da **GEENGE**, você poderá unir dois rádios em Full-duplex, conseguindo dobrar a velocidade de Processamento em relação ao half-duplex.

Com um alimentador na condição de irradiação Vertical e outro em horizontal e separando-se os Canais dentro da banda de 5,8 GHz, você terá o Melhor sistema de interligação entre dois pontos.

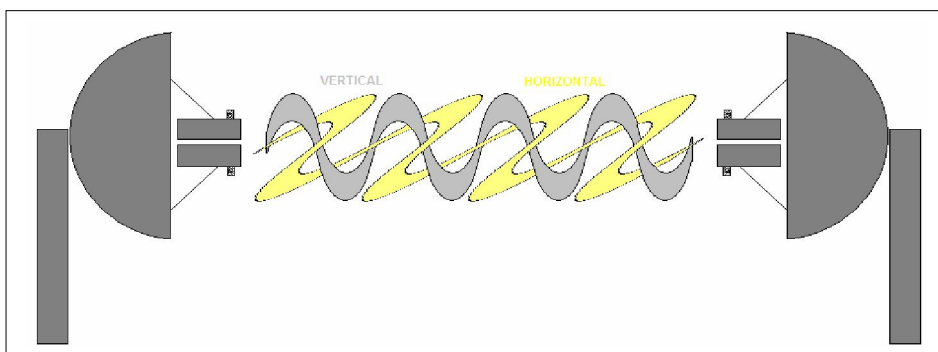

**DUAS EM
UMA**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	MODELO 1	MODELO 2	MODELO 3
Diâmetro	60cm	90 cm	150 Cm
Frequência	5,8 GHz	5,8 GHz	5,8 GHz
Ganho	30dBi	33 dBi	36 dBi
Relação F/D	0,39	0,33	0,32
Ponto Focal	27cm	27cm	51 Cm
Polarização	Linear V/H	Linear V/H	Linear V/H
Ruído	>28dB	>29dB	30 dB
Conector	SMA fêmea	SMA fêmea	SMA fêmea
Peso	3kg	6kg	27 Kg
Material Refletor	Chapa de alumínio	Chapa de Alumínio	Chapa de aço
Acabamento Da Parábola	Polida	Polida	Pintada
Resistência ao vento	120km/h	120km/h	120 Km/h
Estrutura	Ferro Zincado	Ferro Zincado	Ferro zincado
Embalagem	Cx. Papelão	Cx. Papelão	Cx. Papelão
PREÇO			

COMUNIQUE-SE COM QUALIDADE